



**Pregled artiklov
2020/2021**
Tehnične informacije



Fischer Professional. Mobilni expert v pritrjevanju

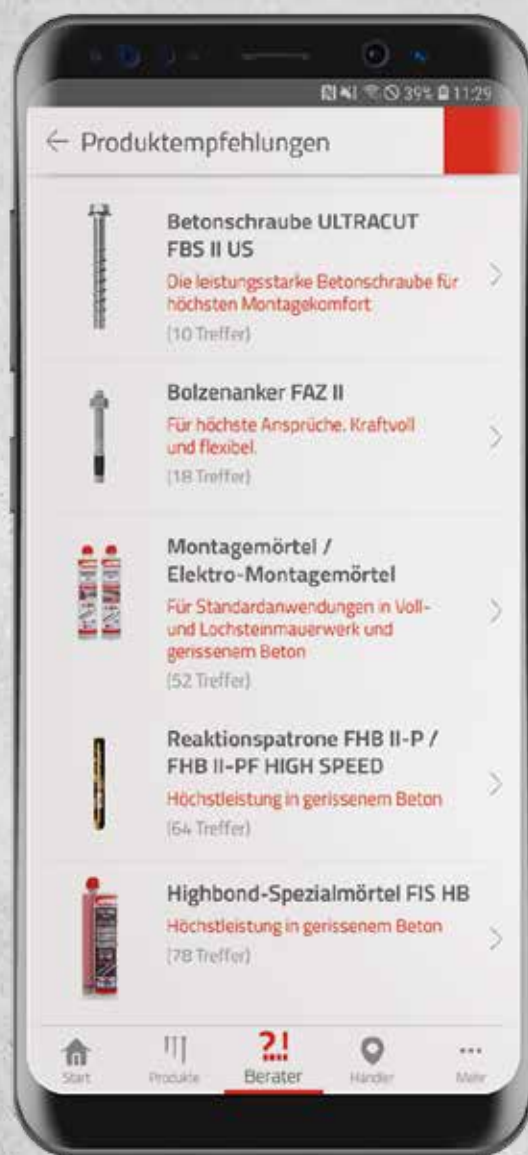

greenline



		Stran
Montažna malta GREEN		200
Žebeljni vložek N GREEN		202
Vložki za mavčne plošče GK GREEN		203
Vložki za izolacijske materiale FID GREEN		204
Vložki za porobeton GB GREEN		205
Univerzalni vložki UX GREEN		206
Razmični vložki SX GREEN		208

GREENLINE

.... fischer
okolju na ljubo!
Pritrditev iz
obnovljivih surovin.

Montažna malta GREEN

Tip	Št. artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Vsebina
					
Montažna malta GREEN 300 T	522223	4048962178456	12	12	1 x 300 ml kartuša, 2 x statični mešalnik
Montažna malta GREEN 300 T K	523244	4048962184488	4	4	1 x 300 ml kartuša, 2 x statični mešalnik (vključno s sponko z Euro odprtino)

OBREMITIVTE

Montažna malta GREEN – zid iz polnega materiala

Injekcijska montažna malta GREEN s sidrno palico FIS A³⁾ ali sidrom z notranjim navojem FIS E⁴⁾.
Največje obremenitve⁵⁾ posameznega vložka v zidu iz polnega materiala.

Tip	Razred trdnosti Sidrna podlaga	Učinkovita globina sidranja ³⁾ h_{ef} [mm]	Najmanjša debelina sestavnega elementa ⁶⁾ h_{min} [mm]	Montažni navor ⁶⁾ T_{inst} [Nm]	Maximale Največja obremenitev ²⁾ F_{max} [kN]	najmanjša medosna razdalja med posameznimi vložki a_i [mm]	medosna razdalja znotraj skupine vložkov a [mm]	najmanjša medosna razdalja ¹⁾ znotraj skupine vložkov min a [mm]	najmanjša razdalja do robu a_r [mm]
Polna opeka $\geq Mz 12$									
M6 - M8	Mz 12	75	110	≤ 4	1,40	250	100	50	250
M10 - M16	Mz 12	75	110	≤ 4	1,70	250	100	50	250
Apnena polna opeka KS 28									
M6 - M8	$\geq KS 28$	75	110	≤ 4	1,40	250	100	50	250
M10 - M16	$\geq KS 28$	75	110	≤ 4	1,70	250	100	50	250

1) Najmanjša možna medosna razdalja pri paru vložkov ali 4 vložkih ob hkratnem zmanjšanju največje obremenitve.

2) Velja za natezno obremenitev, prečno obremenitev in poševno obremenitev pod katerim koli kotom.

3) galvansko pocinkano in A4. Za FIS E vijak razreda trdnosti 5.8 ali A4-70. FIS E le od M6 do M12.

4) Navedene največje obremenitve veljajo za sidranje v suhem zidu pri temperaturah do +50° C (ali na kratko do +80° C) in čiščenje vrtnice.

5) 2 Nm, če ni položeno v ležišče malte (če sidrna plošča ni v stiku s sidrno podlago).

OBREMITIVTE

Montažna malta GREEN – perforiran kamen zidovje

Injekcijska montažna malta GREEN s sidrno palico FIS A³⁾ ali sidrom z notranjim navojem FIS E³⁾ za FIS H K.
Največje obremenitve⁵⁾ posameznega vložka v zidu iz polnega materiala.

Tip	Razred trdnosti Sidrna podlaga	Učinkovita globina sidranja ³⁾ h_{ef} [mm]	Najmanjša debelina sestavnega elementa ⁶⁾ h_{min} [mm]	Montažni navor ⁶⁾ T_{inst} [Nm]	Maximale Največja obremenitev ²⁾ F_{max} [kN]	najmanjša medosna razdalja med posameznimi vložki a_i [mm]	medosna razdalja znotraj skupine vložkov a [mm]	najmanjša medosna razdalja ¹⁾ znotraj skupine vložkov min a [mm]	najmanjša razdalja do robu a_r [mm]
Zidaki z navpičnimi luknjami $> HLz 12$									
M6 + FIS H 12 x 50 K	HLz 12	50	110	≤ 4	0,5	250	100	50	200
M8 - M10 + FIS H 16 x 85 K	HLz 12	85	110	≤ 4	0,7	250	100	50	200
M12 - M16 + FIS H 20 x 130 K	HLz 12	90	110	≤ 4	0,7	250	100	50	200

1) Najmanjša možna medosna razdalja pri paru vložkov ali 4 vložkih ob hkratnem zmanjšanju največje obremenitve.

2) Velja za natezno obremenitev, prečno obremenitev in poševno obremenitev pod katerim koli kotom.

3) galvansko pocinkano in A4. Za FIS E vijak razreda trdnosti 5.8 ali A4-70. FIS E le od M6 do M12.

4) Navedene največje obremenitve veljajo za sidranje v suhem zidu pri temperaturah do +50° C (ali na kratko do +80° C) in čiščenje vrtnice.

5) 2 Nm, če ni položeno v ležišče malte (če sidrna plošča ni v stiku s sidrno podlago).

OBREMENITVE**Montažna malta GREEN – beton**

Injekcijska montažna malta GREEN s fischer sidrnimi palicami FIS A / RG M.

Največje obremenitve posameznega vložka v nerazpokanem betonu (betonska tlačna cona) trdnosti C20 / 25 (~ B25).

Tip	Učinkovita globina sidranja $h_{ef}^{3)}$ [mm]	Material za sidrne palice	Montažni navor T_{inst} [Nm]	Največja obremenitev F_{max} [kN]	Potrebna medosna razdalja za največjo natezno obremenitev brez vpliva robov s_{cr} [mm]	Minimalna debelina gradbenega elementa h_{min} [mm]	najmanjša medosna razdalja s_{min} [mm]	najmanjša razdalja do robu c_{min} [mm]
M6	$h_{ef,min} = 60$	gvz., 5.8	≤ 5	1,3	180	100	40	40
		A4-70						
M8	$h_{ef,min} = 80$	gvz., 5.8	≤ 10	2,4	240	110	40	40
		gvz., 8.8						
		A4-70						
M10	$h_{ef,min} = 80$	gvz., 5.8	≤ 20	3,0	240	110	45	45
		gvz., 8.8						
		A4-70						
M12	$h_{ef,min} = 80$	gvz., 5.8	≤ 40	4,5	240	110	55	55
		gvz., 8.8						
		A4-70						
M16	$h_{ef,min} = 125$	gvz., 5.8	≤ 60	8,0	375	165	65	65
		gvz., 8.8						
		A4-70						

OBREMENITVE**Montažna malta GREEN – beton**

Injekcijska montažna malta GREEN z notranjim navojnim sidrom RG M I.

Največje obremenitve posameznega vložka v nerazpokanem betonu (betonska tlačna cona) trdnosti C20 / 25 (~ B25).

Tip	Učinkovita globina sidranja $h_{ef}^{3)}$ [mm]	Material za sidrne palice	Montažni navor T_{inst} [Nm]	Največja obremenitev F_{max} [kN]	Potrebna medosna razdalja za največjo natezno obremenitev brez vpliva robov s_{cr} [mm]	Minimalna debelina gradbenega elementa h_{min} [mm]	najmanjša medosna razdalja s_{min} [mm]	najmanjša razdalja do robu c_{min} [mm]
RG M 8 I	90	120	gvz., 8.8	≤ 10	2,4	270	55	55
RG M 8 I A4			A4-70					
RG M 10 I	90	125	gvz., 8.8	≤ 20	3,0	270	65	65
RG M 10 I A4			A4-70					
RG M 12 I	125	165	gvz., 8.8	≤ 40	4,5	375	75	75
RG M 12 I A4			A4-70					

Vložek za žeblice N GREEN

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Paket s
 Vložek za žeblice GREEN SK					
N GREEN 6 x 60/30 S K	524832	4048962199567	5	5	15 x vložek za žeblice N GREEN 6 x 60, 15 x vložek za žeblice 4 x 64 Z, predsestavljene
N GREEN 8 x 80/40 S K	524833	4048962199574	5	5	10 x vložek za žeblice N GREEN 8 x 80, 10 x vložek za žeblice 5 x 85 Z predsestavljene
N GREEN 8 x 100/60 S K	524834	4048962199581	5	5	8 x vložek za žeblice N GREEN 8 x 100, 8 x žebeljasti vijak 5 x 105 Z, predsestavljene
N GREEN 8 x 120/80 S K	524835	4048962199598	5	5	6 x vložek za žeblice N 8 x 120, 6 x žebeljasti vijak 5 x 125 Z, predsestavljene

Neverbalno

N GREEN 6 x 60/30 S K NV	532756	4048962218718	10	10	15 x vložek za žeblice N GREEN 6 x 60, 15 x vložek za žeblice 4 x 64 Z, predsestavljene
N GREEN 8 x 80/40 S K NV	532757	4048962218725	10	10	10 x vložek za žeblice N GREEN 8 x 80, 10 x vložek za žeblice 5 x 85 Z predsestavljene
N GREEN 8 x 100/60 S K NV	532726	4048962218411	10	10	8 x vložek za žeblice N GREEN 8 x 100, 8 x žebeljasti vijak 5 x 105 Z, predsestavljene
N GREEN 8 x 120/80 S K NV	532727	4048962218428	10	10	6 x vložek za žeblice N 8 x 120, 6 x žebeljasti vijak 5 x 125 Z, predsestavljene

Vložek za žeblice N GREEN Škatla z vijaki

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Zložljiva škatla s/z
 Vložek za žeblice GREEN					
N GREEN 6 x 40/10 S	524845	4048962199703	450	45	45 x Vložek za žeblice N GREEN 6 x 40
N GREEN 6 x 60/30 S	524847	4048962199710	450	45	45 x Vložek za žeblice N GREEN 6 x 60
N GREEN 6 x 80/50 S	524848	4048962199727	360	45	45 x Vložek za žeblice N GREEN 6 x 80
N GREEN 8 x 80/40 S	524849	4048962199734	360	45	45 x Vložek za žeblice N GREEN 8 x 80
N GREEN 8 x 100/60 S	524850	4048962199741	360	45	45 x Vložek za žeblice N GREEN 8 x 100

OBREMENITVE

Vložek za žeblice N GREEN

Največje priporočene obremenitve 1) posameznega vložka. Vrednosti obremenitev veljajo pri uporabi priloženih žebeljastih vijakov z navedenim premerom.

Tip	N GREEN 6		N GREEN 8	
Premer žebeljastega vijaka	Ø	[mm]	4	5
Priporočena obremenitev v določenem gradbenem materialu $F_{emp}^{2)}$				
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,20	0,27
Polna opeka	≥ Mz12	[kN]	0,18	0,24
Apnena polna opeka	≥ KS12	[kN]	0,17	0,24
Polna opeka iz lahkega betona	≥ V4	[kN]	0,12	0,15
Porobeton	≥ PB2	[kN]	0,04	0,05
Porobeton	≥ PB4	[kN]	0,10	0,13

1) Vsebuje varnostni faktor 4.

2) Velja za natezno obremenitev, prečno obremenitev in poševno obremenitev pod katerim koli kotom.

Vložki za mavčne plošče GK GREEN

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Paket s
					
Vložki za mavčne plošče GK GREEN K					
GK GREEN K	524836	4048962199604	5	5	10 x vložki za mavčne plošče GK GREEN, 1 x orodje za nastavitev
GK GREEN S K	524837	4048962199611	5	5	5 x vložek za mavčne plošče GK GREEN, 5 x vijak za iverne plošče 4,5 x 35, 1 x orodje za nastavitev
GK GREEN WH K	524838	4048962199628	5	5	5 x vložek za mavčne plošče GK GREEN, 5 x kotni kaveljček 4,2 x 40, 1 x orodje za nastavitev
GK GREEN RH K	524839	4048962199635	5	5	5 x vložek za mavčne plošče GK GREEN, 5 x okrogli kaveljček 4,3 x 46, 1 x orodje za nastavitev
Neverbalno					
GK GREEN K NV	532728	4048962218435	10	10	10 x vložki za mavčne plošče GK GREEN, 1 x orodje za nastavitev
GK GREEN S K NV	532729	4048962218442	10	10	5 x vložek za mavčne plošče GK GREEN, 5 x vijak za iverne plošče 4,5 x 35, 1 x orodje za nastavitev
GK GREEN WH K NV	532730	4048962218459	10	10	5 x vložek za mavčne plošče GK GREEN, 5 x kotni kaveljček 4,2 x 40, 1 x orodje za nastavitev
GK GREEN RH K NV	532731	4048962218466	10	10	5 x vložek za mavčne plošče GK GREEN, 5 x okrogli kaveljček 4,3 x 46, 1 x orodje za nastavitev

Vložki za mavčne plošče GK GREEN Škatla z vijaki

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Zložljiva škatla s/z
					
Vložki za mavčne plošče GK GREEN					
GK GREEN	524868 ^{1) 2)}	4048962199918	2250	90	90 x vložek za mavčne plošče GK GREEN, 1 x orodje za nastavitev
					
Vložki za mavčne plošče GK GREEN z vijaki					
GK GREEN S	524869 ^{3) 2)}	4048962199925	1125	45	45 x vložek za mavčne plošče GK GREEN, 45 x vijak za iverne plošče 4,5 x 35, 1 x orodje za nastavitev

1) Najmanjša dolžina vijaka = dolžina vložka 22 mm + debelina pritrditve priključnega elementa.

2) Vključno z orodjem za nastavitev in uvijanje v steno iz mavčnega kartona.

3) V kompletu z vijaki za iverne plošče.

OBREMENITVE

Vložki za mavčne plošče GK GREEN

Največje priporočene obremenitve 1) posameznega vložka. Vrednosti obremenitev veljajo pri uporabi priloženih žebeljastih vijakov z navedenim premerom.

Tip	GK GREEN		
Vijak za iverne plošče	Ø	[mm]	4,0 - 5,0
Priporočena obremenitev v določenem gradbenem materialu $F_{emof}^{2)}$			
Mavčna plošča	9,5 mm	[kN]	0,07
Mavčna plošča	12,5 mm	[kN]	0,08
Mavčna plošča	2 x 12,5 mm	[kN]	0,11

1) Upošteva se potrebni varnostni faktor.

2) Velja za natezno obremenitev, prečno obremenitev in poševno obremenitev pod katerim koli kotom.

Vložki za izolacijske materiale FID GREEN

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Paket s
					
Vložki za izolacijske materiale FID GREEN K					
FID GREEN 50 K	524840	4048962199642	5	5	4 x Vložki za izolacijske materiale FID GREEN 50
FID GREEN 90 K	524841	4048962199659	5	5	2 x Vložki za izolacijske materiale FID GREEN 90
Neverbalno					
FID GREEN 50 K NV	532732	4048962218473	10	10	4 x Vložki za izolacijske materiale FID GREEN 50
FID GREEN 90 K NV	532733	4048962218480	10	10	2 x Vložki za izolacijske materiale FID GREEN 90

Vložki za izolacijske materiale FID GREEN Škatla z vijaki

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Zložljiva škatla s/z
					
Vložki za izolacijske materiale FID GREEN 50					
FID GREEN 50	524851	4048962199758	45	45	45 x Vložki za izolacijske materiale FID GREEN 50
					
Vložki za izolacijske materiale FID GREEN 90					
FID GREEN 90	524852	4048962199765	20	20	20 x Vložki za izolacijske materiale FID GREEN 90

OBREMITIVTE

Vložki za izolacijske materiale FID GREEN

Največje priporočene obremenitve¹⁾ posameznega vložka.

Vrednosti obremenitve veljajo pri uporabi vijakov za iverne plošče z največjim premerom.

Tip			FID 50	FID 90
Premer vijaka	Ø	[mm]	4,5- 5,0	6
Priporočena obremenitev v določenem gradbenem materialu $N_{\text{emph}}^{2)}$				
Stiropor	PS 15	[kN]	0,07	0,17
Stiropor	PS 20	[kN]	0,10	0,20

1) Upoštevan je potreben faktor varnosti.

2) Velja za natezno obremenitev.

Vložki za porobeton GB GREEN

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Paket s
					
Vložki za porobeton GB GREEN					
GB GREEN 8 K	524842	4048962199666	5	5	4 x Vložki za porobeton GB GREEN 8
Neverbalno					
GB GREEN 8 K NV	532734	4048962218497	10	10	4 x Vložki za porobeton GB GREEN 8

Vložki za porobeton GB GREEN Škatla z vijaki

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Zložljiva škatla s/z
					
Vložki za porobeton GB GREEN					
GB GREEN 8	524870	4048962199932	480	20	20 x Vložki za porobeton GB GREEN 8
GB GREEN 10	524871	4048962199949	432	18	18 x Vložki za porobeton GB GREEN 10

OBREMITIVTE

Vložki za porobeton GB GREEN

Največje dovoljene obremenitve¹⁾ posameznega vložka v porobetonu.

Vrednosti obremenitve veljajo pri uporabi varnostnih vijakov Fischer⁴⁾ v skladu z izbirno tabelo.

Pri načrtovanju je treba upoštevati celotno dovoljenje Z-21.2-123.

Tip			GB 8	GB10	GB14
Priporočena obremenitev v določenem gradbenem materialu $F_{\text{zul}}^{3)}$					
Porobeton	PB2, PP2 (G2)	[kN]	0,20	0,25	0,40
Porobeton	P3,3 (GB3,3)	[kN]	0,30	0,50	0,80
Porobeton	≥ PB4, PP4, P4,4 (≥ G4, GB4,4)	[kN]	0,40	0,60	0,90
Natezna cona strešnih in stropnih plošč iz porobetona po DIN 4223	≥ P3,3 (GB3,3)	[kN]	-	-	0,30
najmanjša medosna razdalja ⁷⁾	s_{min}	[mm]	150 (100) ⁸⁾	200 (150) ⁸⁾	300 (200) ⁸⁾
najmanjša razdalja do robu ²⁾	c_{min}	[mm]	100	150	200
Razdalja do robu pri maltnih fugah ⁶⁾	c_{min}	[mm]	9	10	12
Najmanjša debelina gradbenega elementa	h_{min}	[mm]	75	100	200 ⁵⁾
globina sidranja	$h_{\text{ef}} (h_v)$	[mm]	50	55	75

1) Upoštevan je potreben faktor varnosti.

2) Najmanjša možna razdalja na robu.

3) Velja za natezno obremenitev, prečno obremenitev in poševno obremenitev pod katerim koli kotom.

Pri kombinaciji nateznih in prečnih obremenitev ter upogibnih momentih glejte sklep o dovoljenju.

4) galvansko pocinkano in A4.

5) Najmanjša debelina gradbenih elementov za strešne in stropne plošče iz porobetona znaša 150 mm.

6) Samo v zidovih iz porobetona.

7) Najmanjša možna medosna razdalja s hkratnim zmanjšanjem dovoljene obremenitve.

8) Vrednosti v oklepaju veljajo za PB2, PP2 (G2).

Univerzalni vložki UX GREEN

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Paket s
					
Universaldübel UX GREEN					
UX GREEN 6 x 35 R K	524800	4048962199253	5	5	20 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 35 R (z robom)
UX GREEN 6 x 50 R K	524804	4048962199291	5	5	20 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 50 R (z robom)
UX GREEN 8 x 50 R K	524806	4048962199314	5	5	10 x univerzalni vložek UX GREEN 8 x 50 R (z robom)
UX GREEN 10 x 60 R K	524810	4048962199352	5	5	6 x univerzalni vložek UX GREEN 10 x 60 R (z robom)
UX GREEN 12 x 70 K	524814	4048962199390	5	5	4 x univerzalni vložek UX GREEN 12 x 70
UX GREEN 6 x 35 R S K	524801	4048962199260	5	5	10 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 35 R (z obom), 10 x Vijak za iverne plošče 4,5 x 60
UX GREEN 6 x 50 R S K	524805	4048962199307	5	5	10 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 50 R (z obom), 10 x Vijak za iverne plošče 4,5 x 75
UX GREEN 8 x 50 R S K	524807	4048962199321	5	5	5 x univerzalni vložek UX GREEN 8 x 50 R (z robom), 5 x Vijak za iverne plošče 5 x 70
UX GREEN 10 x 60 R S K	524811	4048962199369	5	5	4 x univerzalni vložek UX GREEN 10 x 60 R (z obom), 4 x imbusni vijak 8 x 80
UX GREEN 12 x 70 S K	524815	4048962199406	5	5	2 x univerzalni vložek UX GREEN 12 x 70, 2 x imbusni vijak 10 x 100
UX GREEN 6 x 35 R WH K	524802	4048962199277	5	5	4 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 35 R (z robom), 4 x kotni kaveljček 4,5 x 53
UX GREEN 6 x 35 R RH K	524803	4048962199284	5	5	4 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 35 R (z robom), 4 x okrogli kaveljček 4,5 x 67
UX GREEN 8 x 50 R WH K	524808	4048962199338	5	5	4 x univerzalni vložek UX GREEN 8 x 50 R (z robom), 4 x kotni kaveljček 5 x 70
UX GREEN 8 x 50 R RH K	524809	4048962199345	5	5	4 x univerzalni vložek UX GREEN 8 x 50 R (z robom), 4 x okrogli kaveljček 5,5 x 84
UX GREEN 10 x 60 R WH K	520709	4048962170245	5	5	2 x univerzalni vložek UX GREEN 10 x 60 R (z robom), 2 x kotni kaveljček 7 x 77
UX GREEN 10 x 60 R RH K	520710	4048962170252	5	5	2 x univerzalni vložek UX green 10 x 60 R (z robom), 2 x okrogli kaveljček 7 x 97

Neverbalno

UX 6x35 R green K NV	532702	4048962218176	10	10	20 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 35 R (z robom)
UX 6x50 R green K NV	532753	4048962218688	10	10	20 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 50 R (z robom)
UX 8x50 R green K NV	532706	4048962218213	10	10	10 x univerzalni vložek UX GREEN 8 x 50 R (z robom)
UX 10x60 R green K NV	532696	4048962218121	10	10	6 x univerzalni vložek UX GREEN 10 x 60 R (z robom)
UX 12x70 green K NV	532710	4048962218251	10	10	4 x univerzalni vložek UX GREEN 12 x 70
UX 6x35 R S green K NV	532704	4048962218190	10	10	10 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 35 R (z obom), 10 x Vijak za iverne plošče 4,5 x 60
UX 6x50 R S green K NV	532754	4048962218695	10	10	10 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 50 R (z obom), 10 x Vijak za iverne plošče 4,5 x 75
UX 8x50 R S green K NV	532708	4048962218237	10	10	5 x univerzalni vložek UX GREEN 8 x 50 R (z robom), 5 x Vijak za iverne plošče 5 x 70
UX 10x60 R S green K NV	532700	4048962218152	10	10	4 x univerzalni vložek UX GREEN 10 x 60 R (z obom), 4 x imbusni vijak 8 x 80
UX 12x70 S green K NV	532711	4048962218268	10	10	2 x univerzalni vložek UX GREEN 12 x 70, 2 x imbusni vijak 10 x 100
UX 6x35 R WH green K NV	532705	4048962218206	10	10	4 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 35 R (z robom), 4 x kotni kaveljček 4,5 x 53
UX 6x35 R RH green K NV	532703	4048962218183	10	10	4 x univerzalni vložek UX GREEN 6 x 35 R (z robom), 4 x okrogli kaveljček 4,5 x 67

Univerzalni vložki UX GREEN

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Paket s
UX 8x50 R WH green K NV	532709	4048962218244	10	10	4 x univerzalni vložek UX GREEN 8 x 50 R (z robom), 4 x kotni kaveljček 5 x 70
UX 8x50 R RH green K NV	532707	4048962218220	10	10	4 x univerzalni vložek UX GREEN 8 x 50 R (z robom), 4 x okrogli kaveljček 5,5 x 84
UX 10x60 R WH green K NV	532701	4048962218169	10	10	2 x univerzalni vložek UX GREEN 10 x 60 R (z robom), 2 x kotni kaveljček 7 x 77
UX 10x60 R RH green K NV	532698	4048962218138	10	10	2 x univerzalni vložek UX green 10 x 60 R (z robom), 2 x okrogli kaveljček 7 x 97

Univerzalni vložki UX GREEN Škatla z vijaki

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Zložljiva škatla s/z
 Univerzalni vložki UX GREEN z robom					
UX GREEN 6 x 35 R	518885	4048962154207	1600	40	40 x Univerzalni vložki UX GREEN 6 x 35 R (z robom)
UX GREEN 6 x 50 R	524855	4048962199789	1000	40	40 x Univerzalni vložki UX GREEN 6 x 50 R (z robom)
UX GREEN 8 x 50 R	518886	4048962154214	1000	40	40 x Univerzalni vložki UX GREEN 8 x 50 R (z robom)
UX GREEN 10 x 60 R	518887	4048962154221	500	20	20 x Univerzalni vložki UX GREEN 10 x 60 R (z robom)
 Univerzalni vložki UX GREEN					
UX GREEN 12 x 70	524858	4048962199819	432	18	18 x Univerzalni vložki UX GREEN 12 x 70

OBREMENITVE

Universaldübel UX GREEN

Največje priporočene obremenitve¹⁾ posameznega vložka. Vrednosti obremenitev veljajo pri uporabi priloženih žebeljastih vijakov z navedenim premerom.

Tip			UX GREEN 6 x 35 R	UX GREEN 6 x 50 R	UX GREEN 8 x 50 R	UX GREEN 10 x 60 R	UX GREEN 12 x 70
Schraubendurchmesser	Ø	[mm]	5	5	6	8	10
Priporočena obremenitev v določenem gradbenem materialu F_{sm} ²⁾							
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,40	0,60	0,60	1,00	1,50
Polna opeka	≥ Mz 12	[kN]	0,20	0,30	0,30	0,50	0,70
Apnena perforirana opeka	≥ KSL 12	[kN]	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80
Zidaki z navpičnimi luknjami	≥ Hlz 12	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30
Porobeton	≥ PB4, PP4 (G4)	[kN]	0,20	0,20	0,30	0,40	0,60
Mavčna plošča	12,5 mm	[kN]	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Mavčna plošča	25 mm	[kN]	0,15	0,15	0,15	0,15	-
Mavčna vlaknena plošča	(Fermacell)	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,25	-
Mavčne plošče	$\rho \geq 0,9 \text{ kg/dm}^3$	[kN]	-	-	0,15	0,35	0,45

1) Vsebuje varnostni faktor 7.

2) Velja za natezno obremenitev, prečno obremenitev in poševno obremenitev pod katerim koli kotom

Razmični vložek SX GREEN

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Paket s
 Spreizdübel SX GREEN					
SX GREEN 5 x 25 K	524816	4048962199413	5	5	50 x Razmični vložek SX GREEN 5 x 25
SX GREEN 6 x 30 K	524818	4048962199437	5	5	30 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 30
SX GREEN 6 x 50 K	524821	4048962199451	5	5	10 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 50
SX GREEN 8 x 40 K	524822	4048962199468	5	5	20 x Razmični vložek SX GREEN 8 x 40
SX GREEN 8 x 65 K	524824	4048962199482	5	5	10 x Razmični vložek SX GREEN 8 x 65
SX GREEN 10 x 50 K	524825	4048962199499	5	5	10 x Razmični vložek SX GREEN 10 x 50
SX GREEN 12 x 60 K	524827	4048962199512	5	5	6 x Razmični vložek SX GREEN 12 x 60
SX GREEN 5 x 25 S K	524817	4048962199420	5	5	20 x Razmični vložek SX GREEN 5 x 25, 20 x Vijak za iverne plošče 4 x 30
SX GREEN 6 x 30 S K	524820	4048962199444	5	5	15 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 30, 15 x Vijak za iverne plošče 4,5 x 40
SX GREEN 8 x 40 S K	524823	4048962199475	5	5	10 x Razmični vložek SX GREEN 8 x 40, 10 x Vijak za iverne plošče 5 x 60
SX GREEN 10 x 50 S K	524826	4048962199505	5	5	5 x Razmični vložek SX GREEN 10 x 50, 5 x šimbusni vijak 7 x 65
SX GREEN 12 x 60 S K	524828	4048962199529	5	5	3 x Razmični vložek SX GREEN 12 x 60, 3 x šimbusni vijak 8 x 80
RB GREEN 8 x 40 K	524831	4048962199550	5	5	10 x Razmični vložek SX GREEN 8 x 40, 10 x vijak 5 x 50, po 10 x nalepk črne, bele, rjave, sive barve
SX GREEN 6 x 30 WH K	524830	4048962199543	5	5	8 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 30, 8 x kotni kaveljček 4,2 x 40
SX GREEN 6 x 30 RH K	524829	4048962199536	5	5	4 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 30, 4 x okrogli kaveljček 4 x 65 bel, najlonska prevleka
Neverbalno					
SX 5x25 green K NV	532712	4048962218275	10	10	50 x Razmični vložek SX GREEN 5 x 25
SX 6x30 green K NV	532714	4048962218299	10	10	30 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 30
SX 6x50 green K NV	532716	4048962218312	10	10	10 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 50
SX 8x40 green K NV	532717	4048962218329	10	10	20 x Razmični vložek SX GREEN 8 x 40
SX 8x65 green K NV	532719	4048962218343	10	10	10 x Razmični vložek SX GREEN 8 x 65
SX 10x50 green K NV	532720	4048962218350	10	10	10 x Razmični vložek SX GREEN 10 x 50
SX 12x60 green K NV	532722	4048962218374	10	10	6 x Razmični vložek SX GREEN 12 x 60
SX 5x25 S green K NV	532713	4048962218282	10	10	20 x Razmični vložek SX GREEN 5 x 25, 20 x Vijak za iverne plošče 4 x 30
SX 6x30 S green K NV	532715	4048962218305	10	10	15 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 30, 15 x Vijak za iverne plošče 4,5 x 40
SX 8x40 S green K NV	532718	4048962218336	10	10	10 x Razmični vložek SX GREEN 8 x 40, 10 x Vijak za iverne plošče 5 x 60
SX 10x50 S green K NV	532721	4048962218367	10	10	5 x Razmični vložek SX GREEN 10 x 50, 5 x šimbusni vijak 7 x 65
SX 12x60 S green K NV	532723	4048962218381	10	10	3 x Razmični vložek SX GREEN 12 x 60, 3 x šimbusni vijak 8 x 80
RB 8x40 green K NV	532755	4048962218701	10	10	10 x Razmični vložek SX GREEN 8 x 40, 10 x vijak 5 x 50, po 10 x nalepk črne, bele, rjave, sive barve
SX 6x30 WH green K NV	532725	4048962218404	10	10	8 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 30, 8 x kotni kaveljček 4,2 x 40
SX 6x30 RH green K NV	532724	4048962218398	10	10	4 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 30, 4 x okrogli kaveljček 4 x 65 bel, najlonska prevleka

Razmični vložek SX GREEN v škatli

Tip	Št.artikla	GTIN (EAN-Code)	Prodajna enota [kos]	Količina v embalaži [kos]	Zložljiva škatla s/z
 Razmični vložek SX GREEN					
SX GREEN 5 x 25	524859	4048962199826	3600	90	90 x Razmični vložek SX GREEN 5 x 25
SX GREEN 6 x 30	524860	4048962199833	4500	90	90 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 30
SX GREEN 6 x 50	524861	4048962199840	2250	90	90 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 50
 Razmični vložek SX GREEN dolgi					
SX GREEN 8 x 40	524862	4048962199857	2250	90	90 x Razmični vložek SX GREEN 8 x 40
SX GREEN 8 x 65	524863	4048962199864	1080	45	45 x Razmični vložek SX GREEN 8 x 65
SX GREEN 10 x 50	524864	4048962199871	1080	45	45 x Razmični vložek SX GREEN 10 x 50
SX GREEN 12 x 60	524865	4048962199888	480	20	20 x Razmični vložek SX GREEN 12 x 60
 Razmični vložek SX GREEN pri vijak					
SX GREEN 6 x 30 S	524866	4048962199895	2250	45	45 x Razmični vložek SX GREEN 6 x 30, 45 x vijak za iverne plošče 4,5 x 40
SX GREEN 8 x 40 S	524867	4048962199901	1080	45	45 x Razmični vložek SX GREEN 8 x 40, 45 x vijak za iverne plošče 5,0 x 60

OBREMENITVE


Razmični vložek SX GREEN

Največje priporočene obremenitve 1) posameznega vložka. Vrednosti obremenitev veljajo pri uporabi priloženih žebeljastih vijakov z navedenim premerom.

Tip			SX GREEN 5 x 25	SX GREEN 6 x 30 SX GREEN 6 x 50	SX GREEN 8 x 40 SX GREEN 8 x 65	SX GREEN 10 x 50	SX GREEN 12 x 60
Premer vijaka	Ø	[mm]	4	5	6	8	10
najmanjša razdalja do robu pri betonu	c _{min}	[mm]	-	35	40	50	65
Priporočena obremenitev v določenem gradbenem materialu F _{empl} ²⁾							
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,30	0,65	0,70	1,20	1,70
Polna opeka	≥ Mz 12	[kN]	0,25	0,30	0,60	0,65	0,70
Apnena perforirana opeka	≥ KS 12	[kN]	0,30	0,50	0,60	1,20	1,70
Porobeton	≥ PB2, PP2 (G2)	[kN]	0,03	0,03	0,04	0,09	0,14
Porobeton	≥ PB4, PP4 (G4)	[kN]	0,09	0,09	0,14	0,30	0,45
Zidaki z navpičnimi luknjami	≥ Hlz 12 (ρ ≥ 1,0 kg/dm³)	[kN]	0,07	0,07	0,17	0,17	0,26
Apnena perforirana opeka	≥ KSL 12	[kN]	0,17	0,30	0,35	0,30	0,35
Mavčne plošče	-	[kN]	-	-	0,26	0,37	1,00

1) Vsebuje varnostni faktor 7.

2) Velja za natezno obremenitev, prečno obremenitev in poševno obremenitev pod katerim koli kotom.

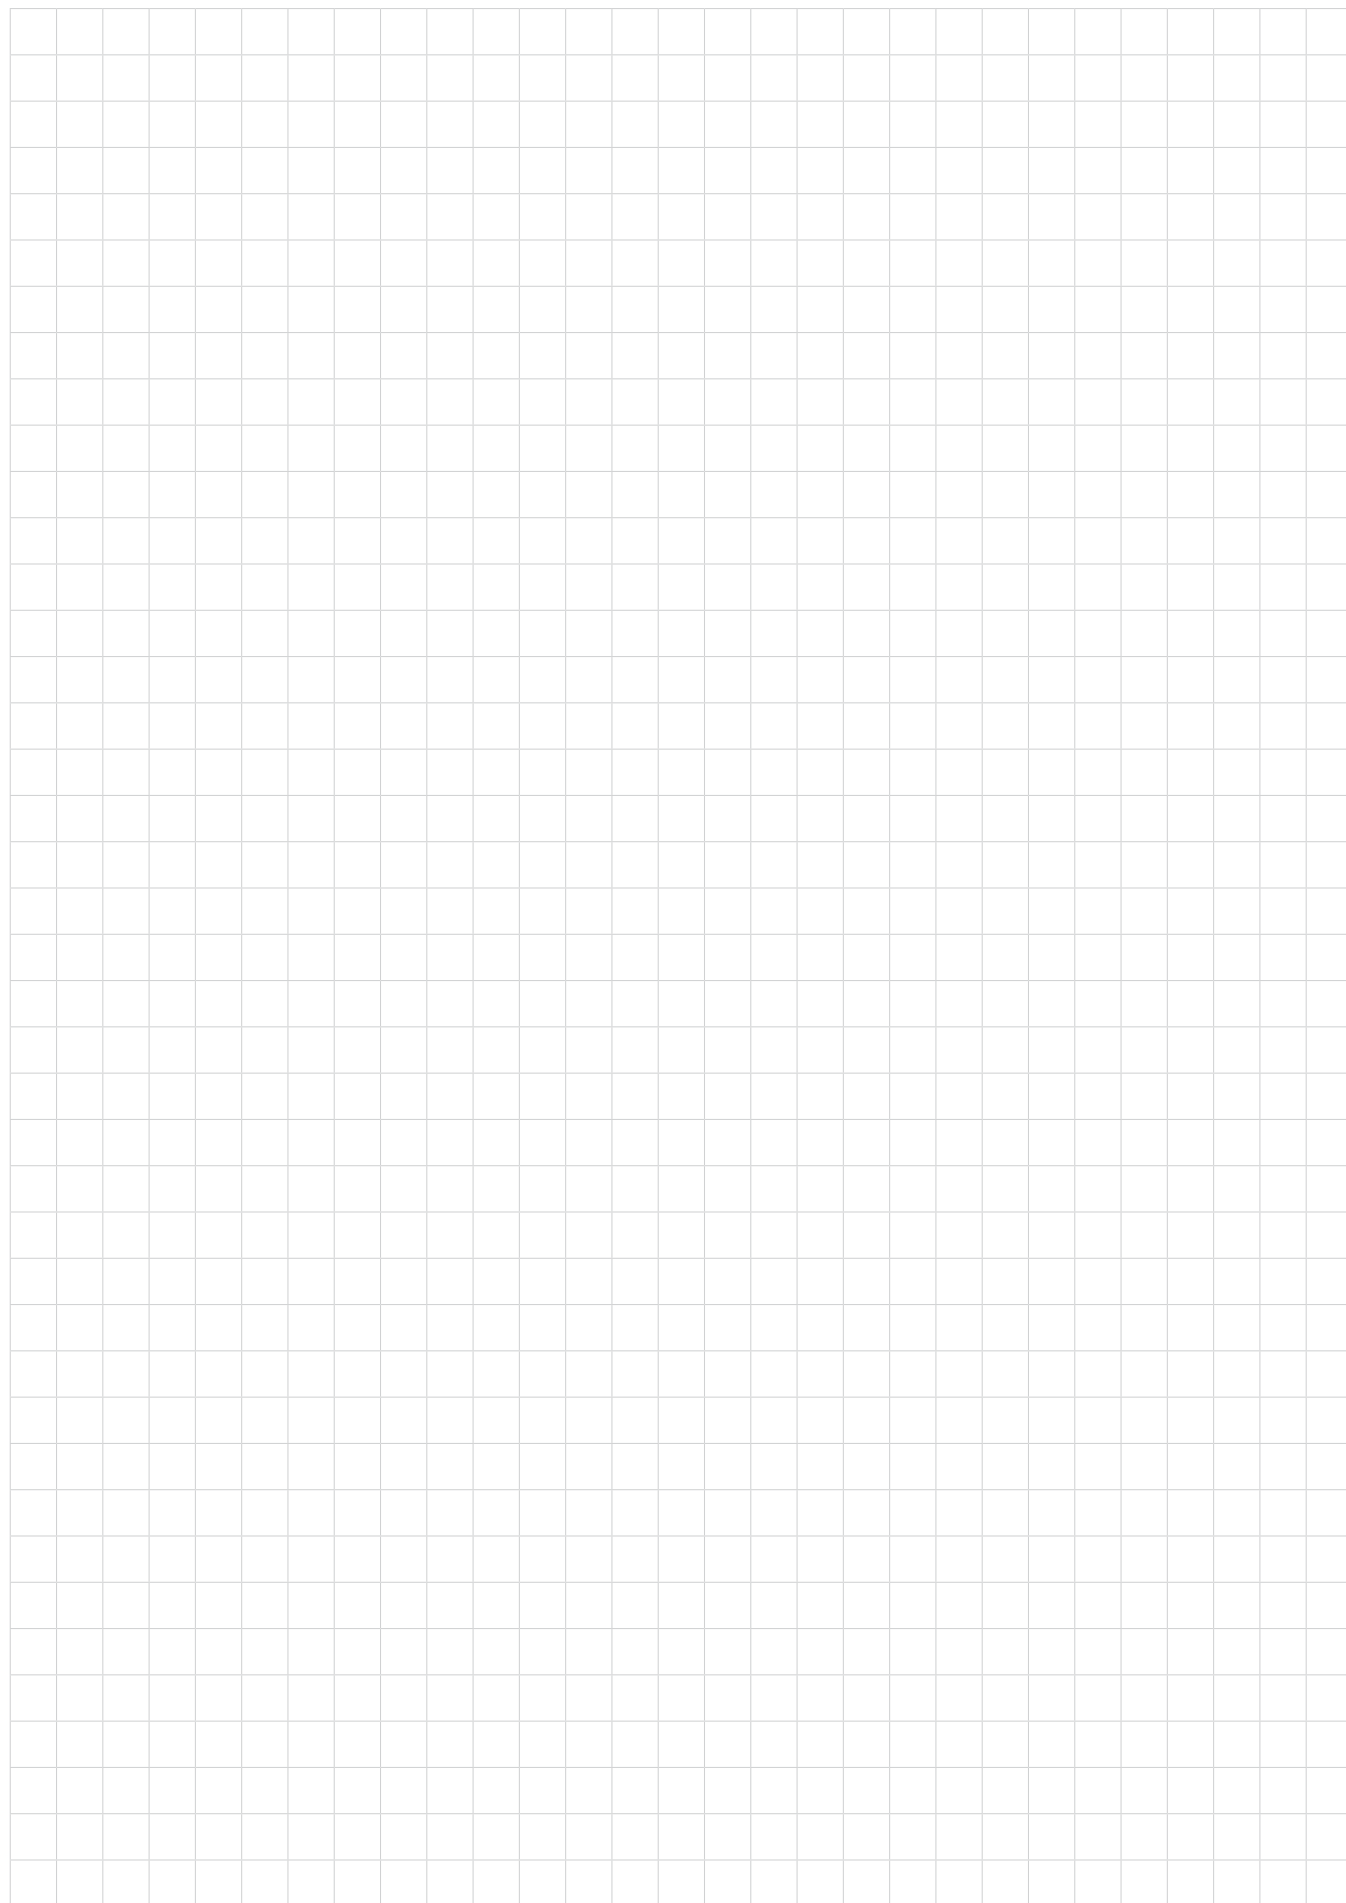

Popolni duo.
Fischer AKKU stroj za
vijačenje FSS 18V vijakov
za beton FBS.



Vaš specializiran prodajalec

558286 · 05/2020 · Natisnjeno v Avstriji

Pridržujemo si pravico do zmot, tehnične sprememb in sprememb v ponudbi.

Odgovornost za napake in pomanjkljivosti tiskanja je izključena.

Prodajni katalog 2020/2021 Slovenian



Podjetje fischer je sinonim za to

PRITRDILNI SISTEMI

AVTOMOBILSKI SISTEMI

FISCHER TECHNIK

SVETOVANJE

LNT AVTOMATIZACIJA

fischer Austria Ges.m.b.H.
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
www.fischer.at · technik@fischer.at

Tel. +43 (0) 2252 / 53730
Fachhandel - 10
DIY - 20
Export - 30
Technik - 40
Verwaltung - 50
Fax +43 (0) 2252 / 53730
Fachhandel / Technik - 70
DIY / Verwaltung - 71

Firmenbuchnummer FN 112017G
ARA-Lizenz-Nr. 3491
Landesgericht Wr. Neustadt
DVR-Nummer 0095311
UID-Nr. ATU 39615403